

Řetězový zvedák P19790, P19791, P19792

Návod k použití

Předtím než začnete pracovat, prohlédněte si pozorně háky, řetěz, brzdící zařízení a naolejování kladky, začněte s obsluhou za řízení,

Použití

Řetězový zvedák série HS je přenosné zvedací zařízení snadno ovladatelné ručně. Je vhodné pro použití v továrnách, dolech, na farmách, staveništích, nakládacích nábřežích, docích a skladištích na instalaci zařízení stejně jako pro vykládání a nakládání zboží. Je obzvláště prospěšné při zvedacích pracích venku a na místech, kde není vhodné použití přídavných proudem poháněných zařízení. Řetězový zvedák může být připevněn k mobilním vozíkům jakéhokoliv typu jako pojízdný řetězový zvedák. Je vhodný jako vysokozdvizný vozík, mobilní ruční jeřáb, rameno jeřábu.

Přednosti

Hlavní přednosti řetězového zvedáku série HS

- bezpečný, spolehlivý, minimální údržba
- lehce ovladatelný
- pěkný vzhled
- dlouhá životnost

Údržba

Čistěte řetězovou kladku, po použití namažte její části vazelínou a uskladněte na suchém místě.

Inspekce a údržba by měla být provedena ručně, nikdy ji nenechte rozmontovat nebo smontovat.

Seřídte chod zařízení na stupeň 0, jak je ukázáno na obrázku C-C. Údržba brzdového mechanismu by měla být provedena při záběru šikmých zubů ozubeného disku a západky, ujistěte se, že pružina i západka pracují citlivě a spolehlivě, potom otočte kolo ve směru hod.ručiček – to musí zatlačit disk a talíře na brzdové sedlo – otočením proti směru hod.ručiček by mělo dojít k vyčištění mezi diskem a talíři. Po vyčištění a opravě by měla být kladka podrobena zátěžovému a bezzátěžovému testu, řetězový zvedák může být používán po zjištění účinnosti brzdy. Čistěte třecí plochy brzdy, brzdový mechanismus by měl být pravidelně kontrolován, abychom předešli závadám brzdy či spadnutí nákladu.

Držte se 9 následujících bezpečnostních pravidel:

Obr.1 Nepoužívejte dva nebo více zvedáku ke zvedání jednoho břemene.

Obr.2 Nepřekračujte povolenou nosnost.

Obr.3 Nepoužívejte řetěz zvedáku k přímému upnutí břemene. Používejte pouze hák. Obr.4 Používejte pouze ke zvedání a spouštění břemene.

Obr.5 Nepoužívejte na boční nebo horizontální tahání břemene.

Obr.6 Kladka musí být vždy prostupná.


Obr.7 Nepracujte se zauzlovaným nebo překrouceným řetězem.

Obr.8 Při používání kladky nesmí být nikdo pod břemenem.

Obr.9 V případě, že řetěz nelze táhnout dále, netahejte zvýšením síly.

Okamžitě přestaňte zvedák používat a zkontrolujte jej.

obr.1

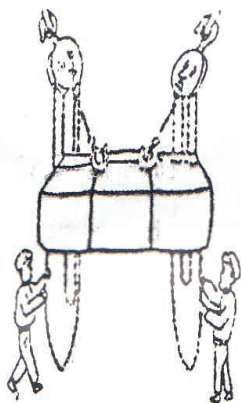


Don't use two or more hoists to lift one weight

obr.2




No overloading

obr.3

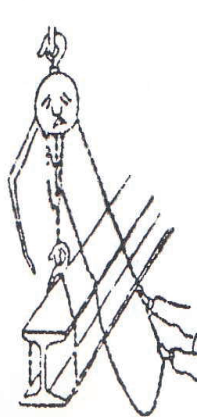


No hook tip loading. No direct binding of a load with a lead chain

obr.4

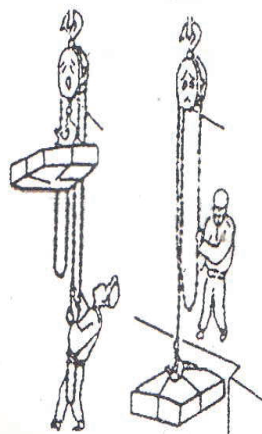

No overlifting. No overlowering.

obr.5

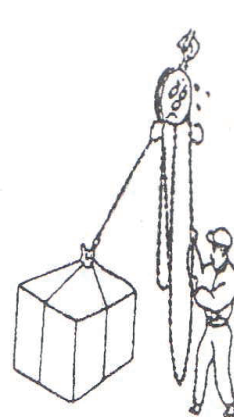

No side pulling and horizontal drawing

obr.6



obr.7



obr.8



obr.9



Don't use two of more hoists to lift one

Don't operate with kinked or

Keep anybody out of the place

the hand chain pull force exceeds the

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně proaví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo

používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.

- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení