

3 DIELNY VÝSUVNÝ HLINÍKOVÝ REBRÍK

XT607, XT609, XT611

DÔLEŽITÉ!

Aby ste zabránili vážnym úrazom spôsobených nestabilitou rebríka, NIKDY nepoužívajte rebrík bez stabilizačnej základne!

1. Vložte základňu do otvorov na konci bočných líšt.
2. Zaistite pomocou skrutiek a matíc.




ÚDRŽBA

1. Záves mažte kvalitným mazadlom.
2. Očistite závesy po použití na zemi, alebo v špinavom priestore. Ak na čistenie použijete vodu, po uschnutí znovu namažte.
3. Nikdy nepoužívajte rebrík s chýbajúcimi, opotrebovanými alebo poškodenými časťami. Skontrolujte pred každým použitím.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- nepoužívajte na iné účely než je odporučené
- opatrnosť a rozvaha sú nutné
- pred použitím rebrík vždy skontrolujte
- rovný rebrík opierajte pod správnym uhlom (75,5°)

• **Max, 150kg**

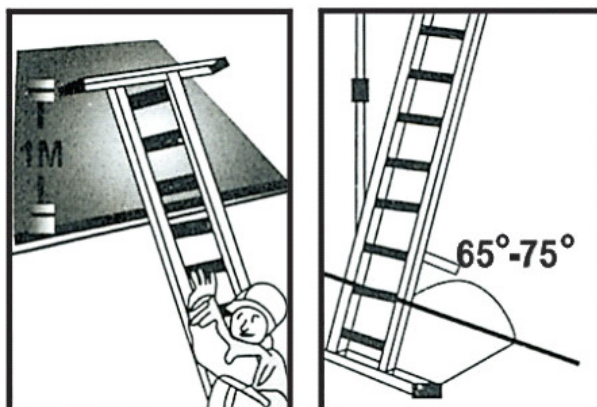

VAROVANIE!



Prečítať návod



Maximálne zaťaženie



Vhodný uhol postavenia rebríku



Postavenie rebríka na vodorovnom podklade



Nevykláňať sa



Zaistiť podklad bez nečistôt



Presah rebríku nad miestom dotyku hornom stúpadle



Nepoužívať rebrík ako most

Nestáť na



Nevykračovať mimo rebrík



Iba jedna osoba na výstupnom ramene rebríka / priečkového rebríka



Uvedomiť si nebezpečenstvo elek. pôvodu pri prenášaní rebríka



Pri nastupovaní a vystupovaní byť vždy obrátený tvárou k rebríku



Kontrolovať pätky rebríka



Zaistiť, aby dvojitý rebrík bol pred použitím vždy úplne roztvorený



používateľov na rebríku



Zaistiť horný / dolný koniec rebríka

Max počet



Zaistiť, aby bol horný koniec
Používať rebrík vhodným spôsobom
rebríku vhodne postavený




Zaistiť, aby bol zapojený poistný pásik proti nežiaducemu otvoreniu





XT607
Trojdielny hliníkový rebrík

3x7

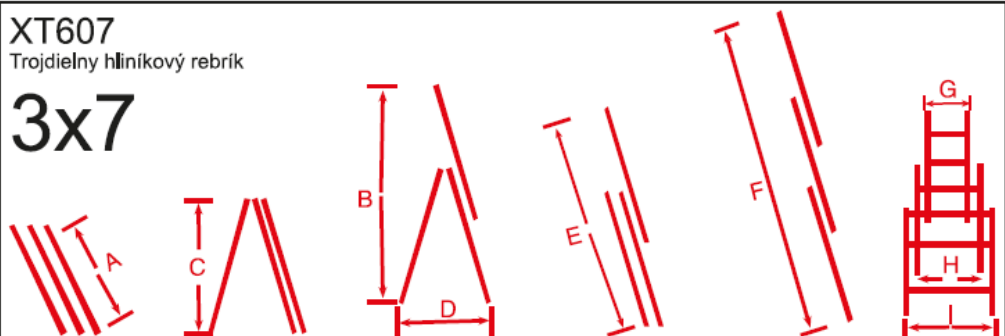

obj.č.	priečky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	váha (kg)	balenie (cm)
XT607	3x7	2045	2830	1965	1240	2950	4090	320/385/450	10,7	195x45x16

XT609

Trojdielny hliníkový rebrík

3x9

obj.č.	priečky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	váha (kg)	balenie (cm)
XT609	3x9	2605	3630	2495	1580	3830	5530	320/385/450	13,2	254x45x16

XT611

Trojdielny hliníkový rebrík

3x11

The image displays several technical diagrams of the XT611 3x11 aluminum step ladder. The diagrams illustrate the ladder's structure and key dimensions:

- A:** Width of the side rails.
- B:** Height of the ladder when fully extended.
- C:** Height of the ladder when partially extended.
- D:** Width of the base.
- E:** Length of the side rails.
- F:** Length of the extension.
- G:** Width of the top platform.
- H:** Width of the middle platform.
- I:** Width of the base.

obj.č.	priečky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	váha (kg)	balenie (cm)
XT611	3x11	3165	4800	3025	1920	4940	6870	320/385/450	15,5	310x45x16

XT613

Trojdielny hliníkový rebrík

3x13

obj.č.	příčky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	váha (kg)	balení (cm)
XT613	3x13	3725	5770	3600	2325	6030	8740	320/385/450	18,5	366x45x16

Dodatok k návodu na rebrík

- 1) Oporný rebrík sa má opierať o plochý, nedrolivý povrch a pred použitím má byť zaistený, napr. priviazaný.
- 2) Rebrík sa nesmie nikdy presúvať zhora.

3) Pri postavení rebríka vezmite do úvahu riziko jeho kolízie, napr. s chodcami, vozidlami, alebo dvermi.

V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.

4) Zistite akékoľvek elektrické riziká v pracovnom priestore, napr. vedenie nad hlavou, alebo iné nechránené elektrické zariadenie.

5) Rebrík musí stáť na svojich pätkách, nie na priečkach alebo stupadlách.

6) Rebríky nemôžu byť postavené na šmyklavých povrchoch (napr. na ľade, lesklých povrchoch, alebo značne

znečistených pevných povrchoch), pokiaľ nie sú prijaté dodatočné účinné opatrenia brániace pošmyknutiu rebríka, alebo nie je zaistené dostatočné očistenie znečisteného povrchu.

7) Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie daného typu rebríka.

8) Nevykláňajte sa; užívateľ má počas činnosti udržiavať svoje ťažisko medzi bočnicami rebríka a obe nohy majú byť na stupadle/priečke.

9) Nevystupujte z oporeného rebríka na vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. priviazanie

alebo s použitím vhodného stabilizujúceho prvku.

10) Nestojte na horných troch stupadlách/priečkach oporného rebríka.

11) Rebríky sa majú používať len pre ľahké, krátkodobé práce.

12) Pre práce pod elektrickým napätím používajte nevodivé rebríky.

13) Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri silnom vetre.

14) Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.

15) V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.

16) Pri vystupovaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku.

17) Pri výstupe a zostupe sa pevne držte rebríka.

18) Nepoužívajte rebrík ako most.

19) Používajte vhodnú obuv.

20) Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do tehál a betónu.

21) Nezdržujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko).

22) Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m.

23) Záťaž nesená pri použití rebríka má byť ľahká a ľahko manipulovateľná.

24) Na dvojitéch rebríkoch sa vyhýbajte práci, ktorá vyžaduje bočné zaťaženia, napr. bočné vŕtanie do pevných materiálov (napr. tehál, alebo betónu)

25) Pri práci z rebríka, sa pridržte madla, alebo ak to nie je možné, urobte dodatočné bezpečnostné opatrenia.