

3 DIELNY VÝSUVNÝ HLINÍKOVÝ REBRÍK

XT613

DÔLEŽITÉ!

Aby ste zabránili vážnym úrazom spôsobených nestabilitou rebríka, NIKDY nepoužívajte rebrík bez stabilizačnej základne!

1. Vložte základňu do otvorov na konci bočných líšt.
2. Zaisťte pomocou skrutiek a matíc.





ÚDRŽBA

1. Záves mažte kvalitným mazadlom.
2. Očistite závesy po použití na zemi, alebo v špinavom priestore. Ak na čistenie použijete vodu, po uschnutí znovu namažte.
3. Nikdy nepoužívajte rebrík s chýbajúcimi, opotrebovanými alebo poškodenými časťami. Skontrolujte pred každým použitím.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- nepoužívajte na iné účely než je odporučené
- opatrnosť a rozvaha sú nutné
- pred použitím rebrík vždy skontrolujte
- rovný rebrík opierajte pod správnym uhlom (75,5°)

• **Max, 100 kg**

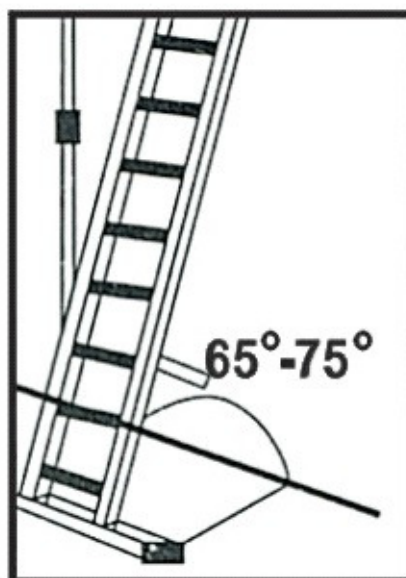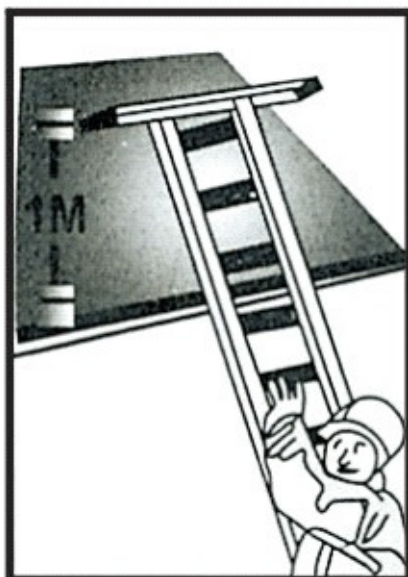


VAROVANIE!



Prečítať návod



Maximálne zaťaženie



Vhodný uhol postavenia rebríku



Postavenie rebríku na vodorovnom podklade



Nevykláňať sa



Zaistiť podklad bez nečistôt



Presah rebríku nad miestom dotyku hornom stúpadle



Nepoužívať rebrík ako most

Nestáť na



Nevykračovať mimo rebrík



Iba jedna osoba na výstupnom ramene rebríku / priečkového rebríku





Uvedomiť si nebezpečenstvo elek. pôvodu pri prenášaní rebríka

Pri nastupovaní a vystupovaní byť vždy obrátený tvárou k rebríku




Kontrolovať pätky rebríka

Zaistiť, aby dvojitý rebrík bol pred použitím vždy úplne roztvorený



Max počet používateľov na rebríku

Zaistiť horný / dolný koniec rebríka



Zaistiť, aby bol horný koniec
Používať rebrík vhodným spôsobom
rebríku vhodne postavený


Zaistiť, aby bol zapojený poistný pásik proti nežiaducemu otvoreniu



XT613

Trojdielný hliníkový rebrík

3x13

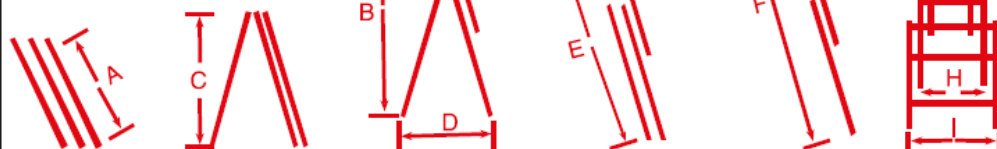

obj.č.	příčky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G/H/I (mm)	váha (kg)	balení (cm)
XT613	3x13	3725	5770	3600	2325	6030	8740	320/385/450	18,5	366x45x16

Dodatok k návodu na rebrík

- 1) Oporný rebrík sa má opierať o plochý, nedrolivý povrch a pred použitím má byť zaistený, napr. priviazaný.
- 2) Rebrík sa nesmie nikdy presúvať zhora.
- 3) Pri postavení rebríka vezmite do úvahy riziko jeho kolízie, napr. s chodcami, vozidlami, alebo dvermi.
V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.
- 4) Zistite akékoľvek elektrické riziká v pracovnom priestore, napr. vedenie nad hlavou, alebo iné nechránené elektrické zariadenie.
- 5) Rebrík musí stáť na svojich pätkách, nie na priečkach alebo stupadlách.
- 6) Rebríky nemôžu byť postavené na šmyklavých povrchoch (napr. na ľade, lesklých povrchoch, alebo značne znečistených pevných povrchoch), pokiaľ nie sú prijaté dodatočné účinné opatrenia brániace pošmyknutiu rebríka, alebo nie je zaistené dostatočné očistenie znečisteného povrchu.
- 7) Neprekračujte maximálne celkové zaťaženie daného typu rebríka.
- 8) Nevykláňajte sa; užívateľ má počas činnosti udržiavať svoje ťažisko medzi bočnicami rebríka a obe nohy majú byť na stupadle/priečke.
- 9) Nevystupujte z oporeného rebríka na vyššiu úroveň bez dodatočného zaistenia, napr. priviazanie alebo s použitím vhodného stabilizujúceho prvku.
- 10) Nestojte na horných troch stupadlách/priečkach oporného rebríka.
- 11) Rebríky sa majú používať len pre ľahké, krátkodobé práce.
- 12) Pre práce pod elektrickým napätím používajte nevodivé rebríky.
- 13) Nepoužívajte rebrík vo vonkajšom prostredí pri nepriaznivých poveternostných podmienkach, napr. pri silnom vetre.
- 14) Urobte bezpečnostné opatrenia, aby sa deti nehrali na rebríku.
- 15) V pracovnom priestore, ak je to možné, zaistite dvere (nie však núdzové východy) a okná.
- 16) Pri vystupovaní a zostupovaní buďte vždy obrátení tvárou k rebríku.
- 17) Pri výstupe a zostupe sa pevne držte rebríka.
- 18) Nepoužívajte rebrík ako most.
- 19) Používajte vhodnú obuv.
- 20) Vyhýbajte sa nadmerným bočným záťažiam, napr. vŕtanie do tehál a betónu.
- 21) Nezdržujte sa dlho na rebríku bez pravidelných prestávok (únava je riziko).
- 22) Oporné rebríky pre prístup do vyššej úrovne majú presahovať miesto dotyku najmenej o 1 m.
- 23) Záťaž nesená pri použití rebríka má byť ľahká a ľahko manipulovateľná.
- 24) Na dvojitéch rebríkoch sa vyhýbajte práci, ktorá vyžaduje bočné zaťaženia, napr. bočné vŕtanie do pevných materiálov (napr. tehál, alebo betónu)
- 25) Pri práci z rebríka, sa pridržte madla, alebo ak to nie je možné, urobte dodatočné bezpečnostné opatrenia.